

Geef uw dak een persoonlijk tintje



Weerhanen, windwijzers en dakpunten in zink of koper:


- compleet gamma dakgarnituren
- eenvoudige montage

Een Umicore merk



Dakpunten in zink en in koper

Dakpunten van 30 cm tot 1 m hoogte, combineerbaar met dakbedekkingen in leien, pannen of zink.

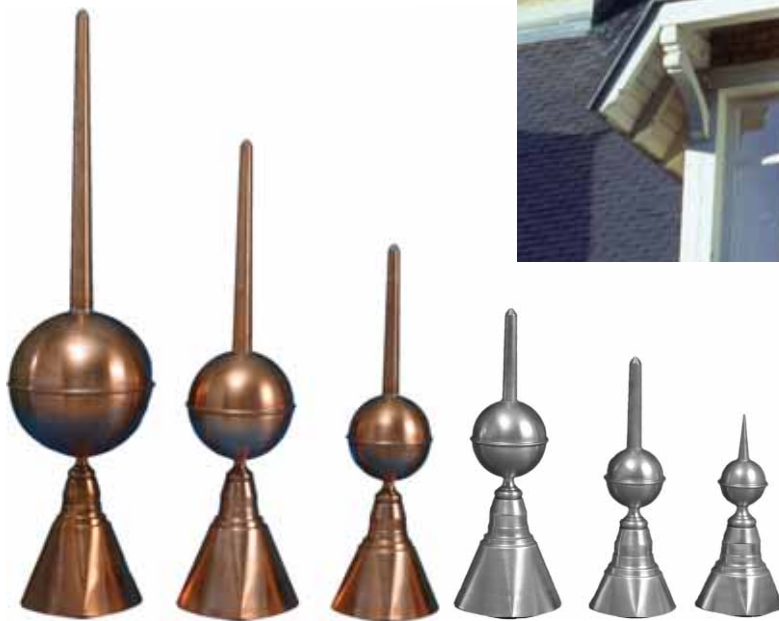

101



103

104



102



105




EIGENSCHAPPEN ZINK OF KOPER

Hoogte: 30 cm tot 100 cm

Accessoire in optie:

Bevestigingsstang met
kraagschroef

Verpakking:
recycleerbaar karton

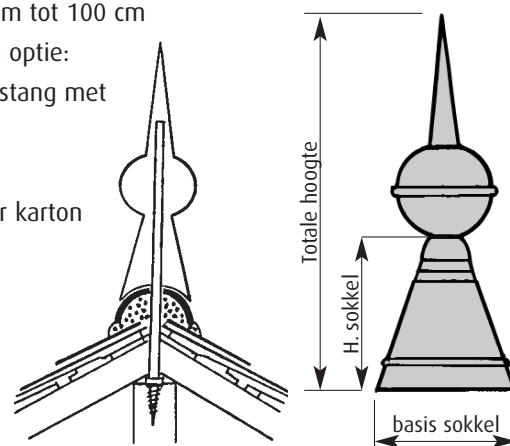

Model	Productomschrijving	Sokkel in mm			Maximale breedte in mm	Aanbevolen dakhoogte in m	Code Zink	Code Koper
		Basis	Hoogte	Top				
101	Dakpunt hoogte 30 cm	141	140	Ø 50	Ø 141	3 tot 4	220008286	220008272
	Dakpunt hoogte 40 cm	141	140	Ø 50	Ø 141	3 tot 4	220008287	220008273
	Dakpunt hoogte 50 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	4 tot 6	220008288	220008274
	Dakpunt hoogte 65 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	4 tot 8	220008289	220008275
	Dakpunt hoogte 80 cm	195,5	220	Ø 50	Ø 195,5	5 tot 9	220008290	220008276
	Dakpunt hoogte 100 cm	195,5	220	Ø 50	Ø 250	6 tot 10	220008285	220008271
102	Dakpunt hoogte 50 cm	141	140	Ø 50	Ø 123	4 tot 6	220008291	220008277
	Dakpunt hoogte 70 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	5 tot 9	220008292	220008278
103	Dakpunt hoogte 55 cm	141	140	Ø 50	Ø 141	4 tot 6	220008293	220008279
	Dakpunt hoogte 75 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	5 tot 9	220008294	220008280
	Dakpunt hoogte 90 cm	195,5	220	Ø 50	Ø 195,5	5 tot 9	220008295	220008281
104	Dakpunt hoogte 50 cm	141	140	Ø 50	Ø 141	4 tot 6	220008296	220008282
	Dakpunt hoogte 65 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	4 tot 8	220008297	220008283
	Dakpunt hoogte 75 cm	175	190	Ø 50	Ø 175	5 tot 9	220010711	220010710
	Dakpunt hoogte 95 cm	195,5	220	Ø 50	Ø 195,5	6 tot 9	220008298	220008284
105	Dakpunt hoogte 38 cm	Ø 175	190	Ø 50	Ø 175	3 tot 4	220003902	220003895
	Dakpunt hoogte 45 cm	Ø 175	190	Ø 50	Ø 175	3 tot 4	220003903	220003896
	Dakpunt hoogte 52 cm	Ø 175	190	Ø 50	Ø 175	4 tot 6	220003904	220003897
	Dakpunt hoogte 61 cm	Ø 200	236,5	Ø 50	Ø 200	4 tot 6	220003905	220003898
	Dakpunt hoogte 83 cm	Ø 253	316	Ø 50	Ø 253	5 tot 9	220003906	220003899

Praktische montagekit in zink of koper



EIGENSCHAPPEN

Hoogte: 80 cm tot 100 cm

Spanwijdte: 55 cm


Figuur: haan

Accessoire in optie: bevestigingsstang

Verpakking: recycleerbaar karton

Eenvoudige montage, gebruiksaanwijzing bijgevoegd

Model	Productomschrijving	Code
201	Samenstelling in ZINK	220003909
	Samenstelling in KOPER	220003911

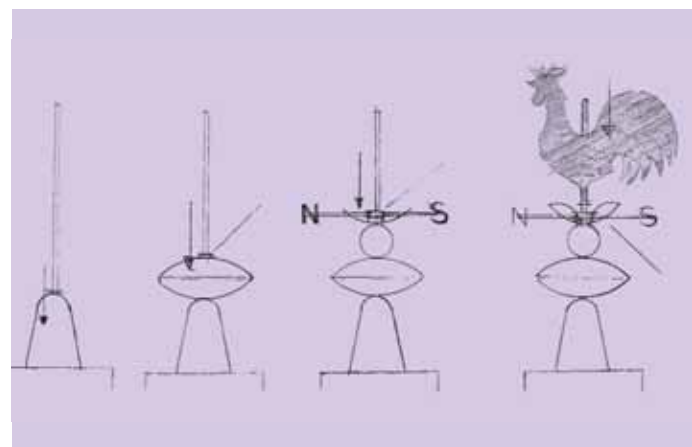

Samengestelde garnituren in zink of koper

Verkocht in pakketvorm (dakpunt + windwijzer + windroos + stang).
Gelieve bij bestelling het model dakpunt alsook de windwijzer op te geven.



Pakket
dakpunt 101

Productomschrijving

n
i
e
u
w

Pakket op basis van een dakpunt model 101 Hoogte 80 cm

Pakket op basis van een dakpunt model 102 Hoogte 70 cm

Pakket op basis van een dakpunt model 104 Hoogte 75 cm



Pakket
dakpunt 102

Figuren windwijzers



208 Visser



204 Zeilschip



205 Paard



207 Kat



202 Dakdekker



206 Jager



203 Haan



Pakket
dakpunt 104

Windstreken

901



Windstreken
ZINK or KOPER




Stang






4503

Stang met kraagschroef STAAL
Hoogte 50 cm

Figuren op aanvraag in zink of koper





Uw eigen figuur ?
Contacteer ons

Dit document heeft als doel de voornaamste technische kenmerken van de VM ZINC[®] producten door Umicore vervaardigd, te beschrijven.

Het voorschrijven en de toepassing van deze producten blijven de exclusieve bevoegdheid van de architect en de aannemer. Deze moeten er op toezien dat het gebruik van de producten aangepast is aan de bestemming van het gebouw en dat de producten geschikt en verenigbaar zijn met de andere gebruikte technieken en producten.

Het voorschrijven en de toepassing van de producten veronderstelt de naleving van de normen en aanbevelingen van de fabrikant.

In dit verband publiceert Umicore voor bepaalde geografische zones voorschrijf- en installatierichtlijnen die op regelmatige basis worden bijgewerkt. Tevens worden er opleidingsstages voorzien.

Alle details kunnen op verzoek bij het plaatselijke team VM ZINC[®] verkregen worden. Umicore zal voor geen enkel voorschrift noch gebruik, dat de aanbevelingen en praktijken niet eerbiedigt, verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

Uw VM ZINC[®] verdeler